

WOODMASTER®

ACABADOS PARA MADERAS

#Yosoypartedelcambio



Siempre bella... Siempre madera



Sellador profesional / MDNS0270

Sellador de uso en muebles de interiores, de tablero enchapado o madera sólida, puede aplicarse con brocha, mona o pistola. Sobre este sellador puede aplicarse lacas de nitrocelulosa, o barnices sintéticos. Es de gran capacidad de sellado y fácil lijado, excelente balance entre economía y funcionalidad. **No se recomienda aplicar sobre este sellador productos catalizados, poliuretano o poliéster, porque se producirán problemas de adherencia por remoción, estrellado o arrugamiento de la película.**



Tiempo para lijarse
30 - 40 min.
Secado entre manos
15 - 20 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.
Para dar acabado
1 hora



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Dilución al
200 - 250%
MD 08000
o MDD002



Bajo costo

Aplica con:



Brocha de pelo fino,
pistola, cuña o mona

Sellador AC / MDNS44300

Por su alta concentración de sólidos, este sellador es ideal para trabajo de barnizados de muebles a la medida ya que se puede ser aplicado con cuña, brocha de pelo fino o pistola, muebles de uso en interiores, este sellador recibe acabados de lacas de nitrocelulosa. Especialmente diseñado para sellar el poro de la madera y es de fácil lijado.



Secado al polvo
10 - 15 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.



Oreo entre manos
15 - 25 min.
Tiempo de lijado
30 - 40 min.
Para dar acabado
50 - 60 min.



Rendimiento:
10 - 12 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Con pistola diluir
con un 250 - 300% de
MD08000 o MDD002
con presión de
15 a 22 lb/pulg²

Aplica con:



Brocha de pelo fino,
pistola, cuña o mona

Sellador nitro directo/ MDN1000

Sellador ideal para fábricas y talleres de muebles donde el tiempo de proceso es importante. Sobre este sellador puede aplicarse lacas nitrocelulosa o barnices sintéticos, tiene un tiempo de secado corto, fácil lijado y con buen poder de sellado para todo tipo de madera.



Secado al polvo
5 - 10 min.
Secado al tacto
20 - 25 min.



Oreo entre manos
10 - 15 min.
Tiempo de lijado
25 - 35 min.
Para dar acabado
50 - 60 min.



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Si se requiere
diluir un máximo
de 10% MD08000
o MDD002




Secado rápido

Aplica con:



Brocha de pelo fino
o pistola

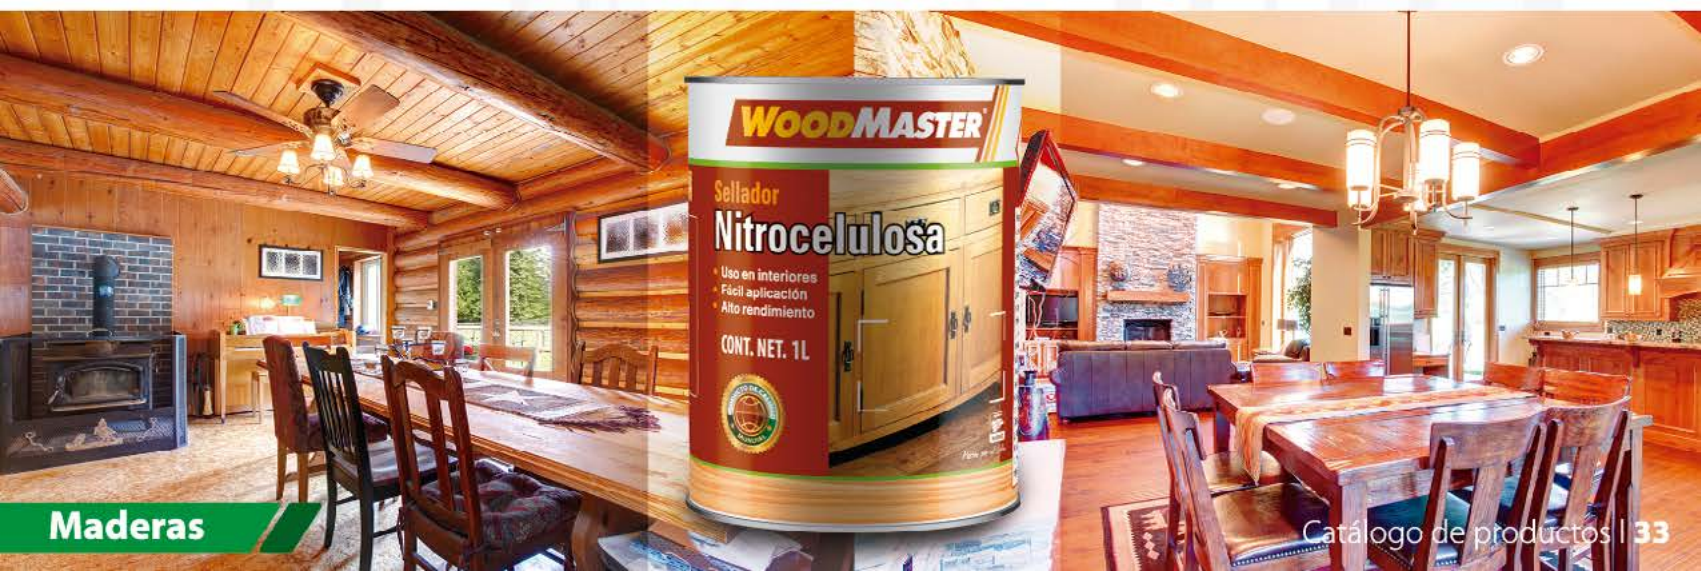

X-Terminador de polilla

No contiene
Pentaclorofenol



Elimina: Polillas Termitas Bacterias Hongos Algas

MDT0051

Es un producto formulado para la preservación de todo tipo de madera, protegiéndola contra insectos como termitas y polillas, manchas provocadas por hongos y algas. Protege maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Puede emplearse en el hogar, no hincha la madera, permitiendo así la adherencia de cualquier barniz. Se recomienda aplicar directamente sobre la madera, donde se requiera evitar la presencia de insectos.



Secado entre manos
12 horas,
para aplicar acabados
24 horas



1 Lt.

Aplica con:



En superficies nuevas aplicar una sola mano.
En superficies contaminadas y maltratadas aplicar 2 manos. (Puedes emplear después de aplicar la primer mano para mayor eficacia.)
La brocha que utilizaste tienes que lavarla con agua y desecharla. **No reutilizar**



Usar guantes de látex si vas a aplicar con un trapo.
Cuando termines, moja el trapo con agua limpia para neutralizar el producto y desecha el trapo. **No reutilizar**



En superficies dañadas puedes hacer inyección del producto en los orificios de la madera infectada que dejan los insectos.
Cuando termines limpia la jeringa con agua y deséchala. **No reutilizar**

Después de aplicar,
deja secar 24 horas y
limpia con un trapo limpio
húmedo con agua limpia.



No olvides utilizar guantes de látex,
goggles de seguridad y mascarilla.

Primer industrial (pigmentado) / MPI740X

Es un primer de nitrocelulosa pigmentado, tiene un buen poder de sellado, alta pigmentación y fácil lijado especial para sellar el poro de la madera y al mismo tiempo impartir colores, ofrece excelentes resultados como base para acabados de nitrocelulosa de color y transparentes. Se recomienda aplicar como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera así como formar una superficie de anclaje entre la madera y el acabado.



Mate



Secado al polvo
10 - 15 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.



Oreo entre manos
15 - 20 min.
Tiempo de lijado
45 min.
Para dar acabado
1 hora



1, 4 y 19 Lts.



4 colores



Interior

Dilución:



Brocha - Rodillo
Diluye 100% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 150% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002

Aplica con: Brocha de pelo fino
o pistola



No se recomienda aplicar el primer industrial sobre superficies metálicas, no mezclar con otro diluyente que no sea el recomendado. No se recomienda para exteriores ni como acabado.



Alvamancha (tinta universal) / MDTA61XX

Tintas para madera, de aplicación directa, para uso en interiores y exteriores. Es adecuada para hacer efectos y decoraciones sobre fondo o sellador, de fácil aplicación ya que penetra rápidamente, se recomienda eliminar el exceso con un trapo limpio. Está elaborada con pigmentos de alta calidad, los cuales proporcionan una tonalidad y transparencia muy particular, resaltando de manera importante a la veta, dejando una apariencia uniforme y clásica.



Mate



Tiempo mínimo
para sobre aplicar
25 - 30 min.



Rendimiento:
5 - 6 m²/L.



1 Lt.



Exterior/Interior



9 colores

Aplica con:



Brocha de pelo fino,
pistola o trapo

Para **alargar** el tiempo de secado de la tinta se recomienda diluir al 20% con MD500.
Para **bajar** el tono de la tinta se recomienda diluir 20% de MD08000.



LACAS



Aplica con:



Brocha de pelo fino,
o pistola.

Son productos de nitrocelulosa de acabado brillante, semimate, mate y directa transparente brillante. Fabricado para todo tipo de madera, utilizada para el acabado de muebles, en fábricas, talleres de carpintería, donde se requiere excelente dureza, tersura y rápido secado. Para uso en interiores.



Entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



Interiores



1, 4 y 19 Lts.



Transparente

Dilución:



Brocha
Diluye 100% con
Solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 100 - 150% con
Solvente para nitrocelulosa
MD0800 o MDD002



Brillante
MDNL0740



Mate
MDNL0742



Semimate
MDNL0743



Directa brillante
MDNL1000



Para evitar la formación de velo, se puede agregar un 2% del retardador MDD0200
Para evitar la micro burbuja agrega un 5% del retardador MDD0200

Laca industrial (pigmentada) / MDNLI72XX

Laca Industrial es una línea de nitrocelulosa de color, para aplicarse sobre la madera directa o sobre primer de nitrocelulosa, es de alto rendimiento de color, rápido secado y buena concentración de color.



Semimate



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



12 colores



Interiores



Dilución:
Brocha
Diluye 100% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Dilución:
Pistola de aspersión
Diluye 100 - 150% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Aplica con:



Barniz entintado / MDA72XX

Es un barniz alquidático que se emplea como acabado directo sobre la madera o superficies selladas, muy adecuado para realizar trabajos de barnizado en fábricas de muebles, talleres de carpintería en el hogar y artesanías para uso en interiores y exteriores, es brillante, tiene buena nivelación, protege y embellece la madera.



Brillante



Secado entre manos
3 - 4 horas
secado al tacto
4 - 6 horas
curado total
24 horas



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



10 colores y
1 transparente



Exterior/Interior



Dilución:
Brocha
Diluye 10 - 15% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Dilución:
Pistola
Diluye 20 - 30% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Aplica con:



Barniz entintado SR / MDS72XX

Es un barniz entintado con pigmentos transparentes de excelente brillo y rápido secado que permite entintar y dar acabado al mismo tiempo dejando ver las vetas de la madera. Se emplea como acabado directo sobre la madera o superficies selladas con nitrocelulosa. Muy adecuado para realizar trabajos de barnizado en fábricas de muebles, talleres de carpintería, en el hogar y trabajos de artesanías.



Brillante



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
15 - 20 min.
Curado total
24 horas



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



500ml.
1, 4 y 19 Lts.



Secado rápido



10 colores y
1 transparente



Interiores



Dilución:
Brocha
Diluye 10 - 20% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Dilución:
Pistola
Diluye 20 - 30% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Aplica con:



PROCESOS

Kit primer de poliuretano / MDP1001AK

El kit primer de poliuretano blanco, tiene un alto poder de fondeo, fácil lijado, rápido secado, alto poder cubriente, buena nivelación de película y óptimo rendimiento. Se recomienda aplicar sobre piezas sueltas o mueble armado de mdf o aglomerado. Especial para recibir acabados de barniz de poliuretano. No se recomienda aplicar sobre superficies metálicas.



Semimate



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
30 min.



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Catalización 1:1
con MDC1000B



Secado rápido



Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1
con MDC1000B y diluye
al 10 - 15% con
solvente para poliuretano
MD500



Interiores

Aplica con:



Aplica el acabado con:

Barniz de poliuretano (blanco brillante) / MDT0031AK

Barniz de poliuretano de color y alto brillo de usos generales, adecuado para aplicarse sobre mueble armado, sobre fondos de poliuretano o poliéster, de preferencia del mismo color o blanco.



Brillante



Rendimiento:
8 - 9 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Catalización 1:1
con MDTW0028B



Secado entre manos
25 - 30 min.
Secado al tacto
45 min.
Secado al polvo
12 - 14 min.
Curado total
24 horas

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1
con MDTW0028B y diluye
15 - 20% % con
solvente para poliuretano
MD500



Interiores

Aplica con:



El barniz de poliuretano (blanco brillante) MDT0031AK está listo para aplicarse, pero si usted se encuentra en un clima muy cálido, es posible que se presenten problemas de gaseo o hervido, en ese caso se recomienda utilizar diluyente para poliuretano MD500 al 20%, cuando esto no es suficiente para eliminar el problema, será necesario disminuir el gramaje aplicado.

PERFECTOS

Kit fondo catalizado transparente / MDN0050AK

El kit fondo catalizado transparente es un producto de dos componentes que brinda un buen poder sellado, buena transparencia y fácil lijado, ofrece excelentes resultados como base para acabados de poliuretano. Se recomienda aplicar como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera y formar una superficie de anclaje de madera y el acabado muy utilizado en fábricas de muebles y talleres de carpintería, en sustratos de madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recamaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.



Semimate



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
30 min.
Tiempo para aplicar
acabado: 2 horas.



Rendimiento:
9 - 10 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Catalización 1:1
con MDN0050B

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1
con MDN0050B y diluye
al 10 - 15% con
solvente para poliuretano
MD500



Aplica con:



Aplica el acabado con:

Kit barniz de poliuretano

Kit barniz de poliuretano acabado mate, semimate, brillo directo transparente y brillo directo transparente comercial, son barnices de usos generales para muebles barnizados a poro abierto o cerrado, aplicable en fondos de poliuretano y poliéster, de secado rápido, excelente nivelación, dureza, resistencia, buena tersura y adherencia. Aplicar como acabado sobre piezas sueltas o mueble armado de mdf mezcla o aglomerado en interiores.



Brillo directo transparente comercial MDT0027AK



Brillante



Libre de polvo
5 min.
Secado al tacto
30 - 45 min.
Tiempo de óleo
entre manos
45 min.
Manejo de piezas
24 horas.



Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:
1L + 1L + 50 ml
100 ml
1:1: 5 - 10%
Cataliza 100% con 1:1
con MDC0027B y diluye
al 10% con
solvente para poliuretano
MD500



Interiores

Catalización 1:1
con MDC0027B

Aplica con:



Brillo directo transparente MDT0028AK



Brillante



Libre de polvo
5 min.
Secado al tacto
30 - 45 min.
Tiempo de óleo
entre manos
45 min.
Manejo de piezas
24 horas.



Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:
1L + 1L + 50 ml
100 ml
1:1: 5 - 10%
Cataliza 100% con
con MDC0028B y diluye
5 - 10% con
solvente para poliuretano
MD500



Interiores

Catalización 1:1
con MDC0028B

Aplica con:



Mate MDM1015AK



Mate



Libre de polvo
5 min.
Secado al tacto
30 - 45 min.
Tiempo de óleo
entre manos
45 min.
Manejo de piezas
24 horas.



Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:
1L + 1L + 50 ml
100 ml
1:1: 5%
Cataliza 100% con 1:1
con MDC1000B y diluye
al 5% con
solvente para poliuretano
MD500



Interiores

Catalización 1:1
con MDC1000B

Aplica con:



Semimate MDSM1030AK



Semimate



Libre de polvo
5 min.
Secado al tacto
30 - 45 min.
Tiempo de óleo
entre manos
45 min.
Manejo de piezas
24 horas.



Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:
1L + 1L + 50 ml
100 ml
1:1: 5%
Cataliza 100% con 1:1
con MDC1000B y diluye
al 5% con
solvente para poliuretano
MD500



Interiores

Catalización 1:1
con MDC1000B

Aplica con:



Alvafondo

Fondea, aplica color y da acabado
Todo al mismo tiempo

"El más vendido"



Kit Alvafondo / MDU006X

Es un producto de dos componentes que brinda un buen poder de fondeo, alta pigmentación y fácil lijado, especial para tapar el poro de la madera y al mismo tiempo impartir color, ofrece excelentes resultados como base para acabados brillantes, también se puede utilizar como acabado. Forma una superficie de anclaje entre la madera y el acabado. Se recomienda utilizarlo sobre madera maciza, aglomerados o mdf, muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.



Semimate



Rendimiento:
6 - 8 m²/L.



Catalización 1:1
con MDN0050B



Interiores



Blanco, chocolate
y wengue



Secado entre manos
20 - 30 min.
Secado al tacto
10 - 15 min.
Secado para lijado
60 min.
Tiempo para aplicar
acabado 2 horas.



Resistente a
productos de
limpieza



4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%

Cataliza 100% con 1:1 con MDN0050B y diluye
al 10 - 15% con solvente para poliuretano
MD500

Aplica con:



El Kit ALVAFONDO puedes dejarlo como acabado, pero si requieres aplicar un acabado más, te recomendamos aplicar: Kit barniz de poliuretano transparente comercial MDT0027AK o kit brillo directo transparente MDT0028AK.



Nuevo



Masilla / MDRS0001

Es un resanador base solvente para maderas porosas y cuarteaduras leves, con excelente adherencia, para sellar cubiertas de muebles fabricados con chapas porosas. Brinda un aspecto natural sobre la madera lo que ofrece una ventaja para la definición del color al aplicarle alguna tinta. Cuenta con excelente poder de llenado y fácil lijado. Se recomienda aplicar donde sea necesario tapar pequeñas imperfecciones de la madera causadas por clavos, grapas, ensambles o defectos visuales en la madera.



Secado al tacto
1 - 2 horas
Secado para lijado
2 - 3 horas
Secado total
12 horas



Fácil
aplicación



Transparente



Mate

1 Lt.

Aplica con:



Aplica con brocha.
o cuña.

* No aplicar en orificios muy grandes ya que puede llegar a fracturarse



Este producto se puede aplicar como sellador, sólo diluye máximo de 10 a 15% con diluyente para nitrocelulosa MD08000 y aplica.



Removedor para madera / MDR0001

Es un producto formulado para la remoción y desprendimiento de barniz y pintura vieja, en mal estado en superficies de madera. Producto de gran efectividad, no necesita utilizar lija, por lo tanto el sustrato no se ve afectado. Aplicar sobre madera maciza, aglomerados o mdf donde requieras remover pintura vieja.



Tiempo de remoción
10 - 15 min.



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



Aplica con brocha.
y deja actuar de
10 a 15 min.



Remueve el
material y desechos
con cuña metálica o
espátula flexible.



No olvides utilizar guantes de látex,
goggles de seguridad y mascarilla.



Este producto no amarillenta ni revienta la madera.



ResanaMaster (resanador) / MDRM00XX

Es un producto diseñado exclusivamente para cubrir o reparar imperfecciones o defectos en la madera como golpes, huecos, ranuras, perforaciones poco profundas, imperfecciones de la madera causadas por clavos, grapas, ensambles o defectos visuales de la madera. De excelente tiempo de secado, proporciona una excelente manejabilidad durante su aplicación, obteniendo una superficie sin porosidad. Posee gran suavidad al lijar lo que permite realizar un trabajo con menor esfuerzo.



Tiempo de secado
para poder lijar
10 - 15 min.



250 ML.



Pino, nogal,
caoba, blanco y
chocolate



Secado rápido

Aplica con:



Cuña o espátula
flexible



Aplica una primera capa delgada para asegurar un buen anclaje y evitar que quede aire atrapado. Aplicar cuantas veces sea necesario hasta obtener el nivel requerido, siempre y cuando el espesor no exceda los 6mm. Para evitar cuarteaduras en la aplicación. Elimina el exceso, solamente debe quedar la imperfección cubierta.





PegaMaster/MDP0100

Pegamento blanco para madera recomendado para pegar cualquier tipo de madera como: Pino, caoba, encino, roble y sintéticas como fabricel, triplay o aglomerado. Además también pega plástico, tela, cartón y papel. Contiene una excelente adherencia y transparente al secar. Por su viscosidad evita desperdicios excesivos y escurrimientos.



Tiempo de secado
30 min.



1, 4 y 19 Lts.



Doméstico/Industrial



Secado rápido

Aplica con:



Brocha o
envase aplicador



Diluyentes

Diluyente para nitrocelulosa MD08000

Producto utilizado para mejorar la nivelación y el brillo de la película de todo tipo de productos de nitrocelulosa como lacas, selladores, laca pigmentada y primarios de nitrocelulosa. Mezcla de solventes de alta pureza libres de humedad, especialmente formulado para lacas y selladores de nitrocelulosa, con gran poder de dilución, proporcionando brillo y evitando la formación de velo en la película. Diluir específicamente con el material mencionado en éste catálogo, o en la ficha técnica del producto.



1, 4 y 19 Lts.

Diluyente para poliuretano MD500

Es un producto especialmente formulado para diluir fondos transparentes o pigmentados y acabados de poliuretano transparente y de color, es de alta pureza y libre de humedad, especial para diluir cualquier tipo de producto de poliuretano transparente de color, el diluyente para poliuretano MD500 es una mezcla de solventes de alta pureza y libres de humedad, especial para diluir cualquier tipo de producto de poliuretano. Diluir específicamente con el material mencionado en éste catálogo, o en la ficha técnica del producto.



1, 4 y 19 Lts.

Retardador MD0200

Se utiliza para retardar el secado de lacas y selladores de nitrocelulosa, evita la formación de velo y retardar el tiempo de secado en lacas y selladores de nitrocelulosa, después de usar el producto, cerrar perfectamente el envase, este producto debe estar cerrado y almacenado a la sombra en lugar fresco y seco, se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección.



1, 4 y 19 Lts.

Thinner MDD002

Producto de hidrocarburos, cetonas, alcoholes y glicóteres, utilizado para diluir selladores y lacas de nitrocelulosa, barnices alquidáticos, de alto poder diluyente de rápido secado, se utiliza para diluir selladores y lacas de nitrocelulosa, barnices alquidáticos, primarios de nitrocelulosa, el diluyente MDD002 es un solvente especialmente para diluir y al mismo tiempo ayudar al rápido secado y nivelación de selladores lacas de nitrocelulosa.



1, 4 y 19 Lts.

Es muy importante que nuestros productos WoodMaster se diluyan con los solventes recomendados en éste catálogo y en nuestras fichas técnicas, si no se hace de esa manera, pierden toda la garantía de Alvamex pinturas.



Escanea el código para ver más información sobre nuestros productos de maderas. También consulta nuestras fichas técnicas.